



# Maßanleitung Plissees

## Ausführung/Bedienung VS1/VS2

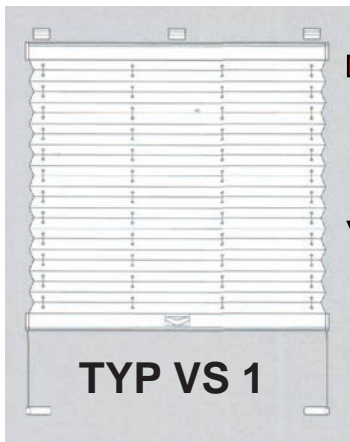

**TYP VS 1**

Bedienung mittels Griff  
von oben nach unten

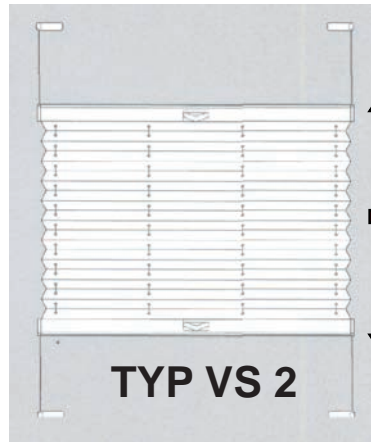

**TYP VS 2**

Bedienung mittels Griff  
von oben nach unten  
und unten nach oben

### Montagemöglichkeiten


#### Typ VS 1 und VS 2:

- auf dem Rahmen mit Winkel
- auf den Glasleisten mit Winkel
- zwischen den Glasleisten (im Glasfalz) mit Spannschuhen
- auf die Wand mit Winkeln


## Maßnahmen bei Montage im Fensterfalz (zwischen die Glasleisten)

Messen Sie an mehreren Punkten  
das Maß **B** (Breite) wegen evtl.  
Fenstermaßtoleranzen.


Höhe **H** = lichtetes Maß der Scheibe

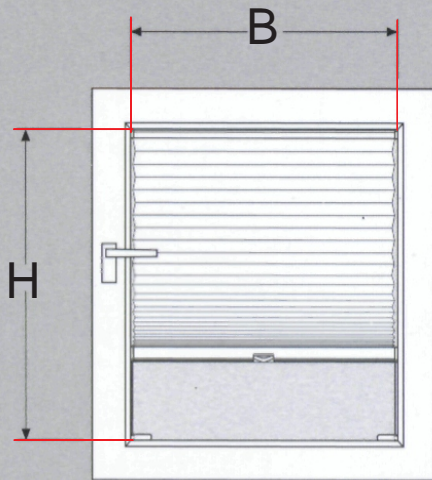

### 1. Rahmen schräg

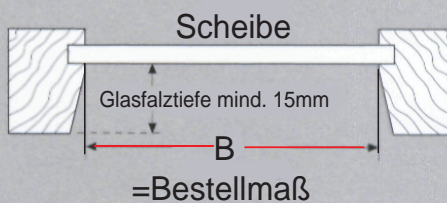



### 2. Rahmen gerade

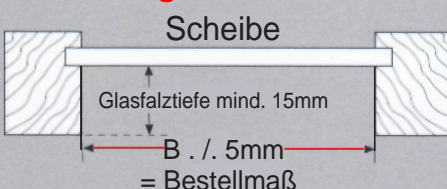

- Verschraubung in den Glasleisten
- kleiner Spannschuh verdeckt das Schraubchen
- Das Plissee befindet sich direkt vor der Scheibe
- kein Aufpreis
- Mindesttiefe der Glasleiste (Glasfalz) 16mm

## Montage auf dem Fensterrahmen

- Das Plissee wird mit Winkeln am Fensterrahmen oben und unten angeschraubt.
- Die Schrauben werden mit einer Blende verdeckt
- Aufpreis für die Rahmenmontage (3,90€ pro Stck)

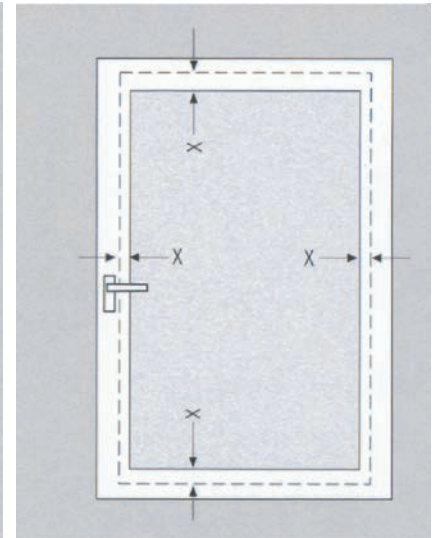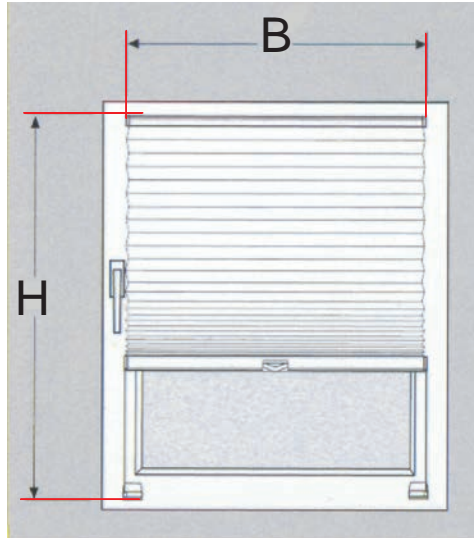


Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge (Fenstergriff).  
Maß **B** und **H** einschl. gewünschtem Überstand = Bestellmaß

Bei Montage auf dem Rahmen lichtetes Maß + gewünschte Überstände angeben. Auf vorstehende Beschläge (Fenstergriff) achten  
**X = gewünschter Überstand**

## Montage auf den Glasleisten

Messen Sie die Eckpunkte der Glasleiste aus.  
Maß B zzgl. 5mm = Bestellmaß  
Maß H **abzgl.** 5mm = Bestellmaß

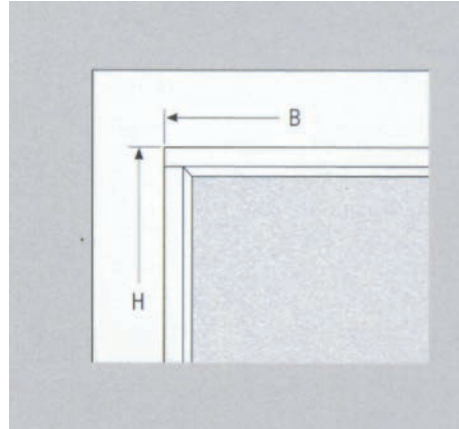

## Klemmträgermontage (klemmmontage ohne bohren)

**B**= lichtetes Maß der Fensterscheibe zzgl. gewünschtem Überstand (Fenstergriff beachten)  
**H**= Gesamte Rahmenhöhe abzgl. 10mm

- Der Fensterrahmen wird nicht angebohrt
- Der Spezialklemmträger wird am Kunststoffrahmen verklemt
- Das Plissee wird an den Klemmträgern befestigt
- Aufpreis € 3,50 pro Stck

