

# eS-FOL - Insektenschutz-Alu-Spannrahmen

## Insektenschutz Spannrahmen ohne Falz (für flächenbündige Fenster)

Der Rahmen besteht in erster Linie durch sein robustes Aluprofil und seinen äußerst einfachen Einbau, der ohne bohren und Schrauben auskommt. Er passt praktisch überall hin, wo Fenster /Rahmen flächenbündig sind - also kein Platz ist, um den Insektenschutz zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel zu versenken (wie bei Insektenschutzspannrahmen mit Falz). Selbst bei eng anliegender Rollläden oder schmalen Leibungen lässt sich dieser Spannrahmen schnell und einfach installieren.

Eine umlaufende Bürstendichtung sorgt für zusätzlichen Schutz vor Insekten und schont den Fensterrahmen



### Maximale Bestellmaße (BxH) 150cm x 240cm

Material: Aluminiumrahmen - Eckverbindung per Gehrungsschnitt

Rahmenfarbe: pulverbeschichtet weiß, alu elox, braun oder Wunsch RAL-Farbe (gegen Aufpreis)

Glasfaserfäden: grau oder schwarz PET-Screen-Gewebe

Ab einer Höhe von 150cm erhalten Sie unsere Rahmen mit Mittelsprosse (Stabilisation)

**Rahmenbreite: 28 mm / Rahmenstärke: 11 mm**

### Aluminium- Strangpressprofile

Bei Spannrahmen ohne Falz sind die Profile standardmäßig auf Gehrung geschnitten und mit einem in die Hohlkammer der Profile eingeschobenen Aluwinkel verpresst.



umlaufende Bürstendichtung

### Folgende Standard-Farben sind ohne Aufpreis erhältlich

weiß (RAL 9016),

braun (RAL 8077)

silber elox.

Auch RAL Farben erhalten Sie optional.



### Holzdekor-Farben (RENOLIT) gegen Aufpreis

Goldeiche, Nussbaum, Eiche-Rust., Mahagoni



### Insektenschutz Gewebe (Gaze)

Das Insektenschutz Gewebe besteht aus maschenfest verschweißten kunststoffummantelten Fiberglasfäden in **schwarz** oder **grau** und ist extrem witterungsbeständig.

**TIPP:** Graues Gewebe ist besonders unscheinbar und bietet die beste Durchsicht

Optional erhalten Sie unsere Rahmen auch mit Petsreen (**Katzengitter-Gewebe**)

### Keder

Der witterungsbeständige Keder besteht aus hochwertigem UV-stabilisiertem PVC.

### Montage

Fast unsichtbar und denkbar einfach - der Insektenschutz Spannrahmen wird von innen mit **Befestigungsklemmwinkeln** auf den Fensterrahmen geklemmt.

Winkelgrößen von 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 mm sind möglich.

Der Spannrahmen kann auch mittels **selbstklebendem Magnetband** befestigt werden.



Rahmen mit Magnetband



Einhängewinkel

Winkelgrößen

Rahmen mit Einhängewinkel

**Aufmaß** Messen Sie vom Innenraum bei geöffnetem Fenster


Achtung: - evtl. angebrachte Wetterschenkel oder Anbauten am Fenster müssen entfernt werden

**Bestellbreite** = lichte Breite +24mm = Fertigbreite

**Bestellhöhe** = lichte Höhe +24mm = Fertighöhe

**Beispiel.** Breite= (100cm +2,4cm) x (Höhe 100cm + 2,4cm)

**Bestellmaß:** Breite 102,4cm x Höhe 102,4cm

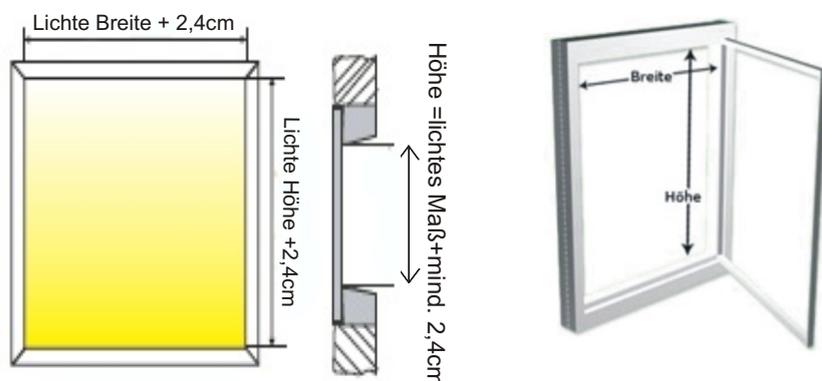

mit IS-Rahmen

ohne IS-Rahmen