senden Sie uns diese Aufmaßhilfe per Fax, Post, Email oder Whats App
Sie erhalten umgehend unser Angebot. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne auch telefonisch !

eS-FOL
Sonnenschutz u. Fenstergestaltung
Im Bohlgarten 38
58239 Schwerte
www.esfol.de
Tel: 02304 / 990136
Fax: 02304 / 990137
Email: esfol@web.de

Alu-Jalousien

Ihre Preisanfrage

Datum

Name	
email-Adresse	
Tel-Nr. und ggf.Fax-Nr	

Pos. Raum	Stück Anzahl	Breite cm	Höhe cm	Farb-wunsch Farb-Nr:	Lamellen (Breite) 16 mm	25 mm	50 mm	Ausführung Schnur/ Stab	Ketten-zug	Kurbel	Bedienseite rechts	links	Seitenführung Pendelsicherung ja	nein	Montagewunsch Decke	Wand	Rahmen	Klemmträger (ohne bohren) ja	nein	Bemerkungen

Ausführungen

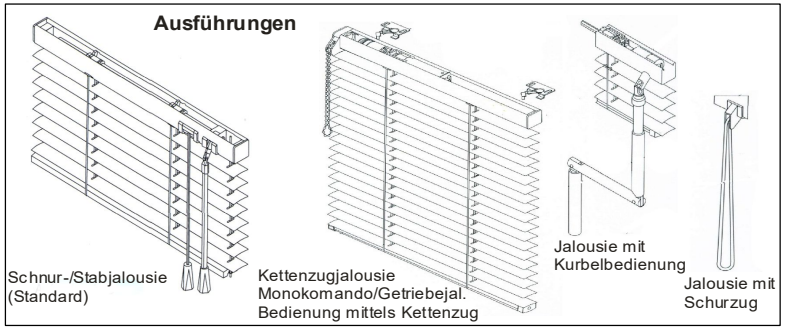

Zubehör (Standard)

Optional bei Seitenführungen (Pendelsicherung)



Klemmträger - ohne bohren (optional)

Klemmträger: werden oben bzw. unten am Fensterrahmen geklemmt. Vorteil: die Montage ist sehr einfach und ohne Bohrlöcher. **Jalousien mit Pendelsicherung:** hier werden auch die unteren Klemmträger benötigt, da die Seilverspannung direkt in den Klemmträgern(unten) eingeführt u. verspannt wird



Montage auf dem Fensterrahmen/Glasleisten
(geeignet für 16mm und 25mm Jalousien)

Bestellbreite = lichte Glasbreite + gewünschter Überstand
Bestellhöhe = lichte Glashöhe + gewünschter Überstand
Achtung: bitte Fenstergriff beachten

Bei der Montage **mit Klemmträgern** wird von der Oberkante des Fensterrahmens bis Unterkante des Fensterrahmens gemessen abzüglich 1cm.

Wir empfehlen bei Dreh-Kippfenstern eine Pendelsicherung/ Seitenführung



Montage an Wand oder Decke
(geeignet für 16mm/25mm/50mm Jalousien)

Bestellbreite = Nischenbreite + gewünschter Überstand
Bestellhöhe = Nischenhöhe + gewünschter Überstand

Damit das Fenster geöffnet werden kann berücksichtigen Sie bitte die Pakethöhe der zusammengezogenen Jalousie