


# Rollo -Typ "RM 18/25"



**eS-FOL** O.Kliem  
Sonnenschutz u. Fenstergestaltung  
Im Bohlgarten 38 - 58239 Schwerte  
Tel: 02304/990136  
info@esfol.de - www.esfol.de

leichtes Rollosystem - optimal geeignet für die Montage am Fensterrahmen oder in der Nische



Rollo RM18 mit Klemmhalter



Rollo RM25 mit Volant

## System RM 18 (max Br. 140cm/Hö. 220cm)

Kettenzugrollo mit 18mm Alu-Welle,  
Unterleiste stoffummantelt  
Bedienung: Kettenzug wahlweise rechts oder links  
Getriebe und Träger aus gehärtetem Kunststoff in:  
weiß, elfenbein, hellbraun, silbergrau, anthrazit, schwarz  
Optionen: (gegen Aufpreis) Seitenführung (Pendelsicherung),  
Klemmträger (Montage ohne bohren), Volant


**Bestellbreite= Stoffbreite + 40mm/Bestellhöhe = Stoffhöhe + 30mm**

## System RM 25 (max Br. 180cm/Hö. 220cm)

Kettenzugrollo mit 25mm Alu-Welle,  
Unterleiste stoffummantelt  
Bedienung: Kettenzug wahlweise rechts oder links  
Getriebe und Träger aus gehärtetem Kunststoff in:  
weiß, beige, braun  
Optionen: (gegen Aufpreis) Seitenführung (Pendelsicherung),  
Klemmträger (Montage ohne bohren), Volant

**Bestellbreite= Stoffbreite + 40mm/Bestellhöhe = Stoffhöhe + 30mm**

**Bestellbreite**

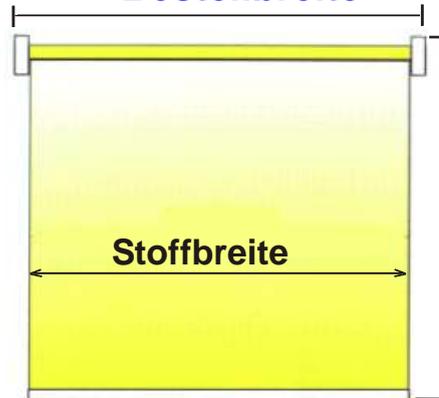


### Aufmaß

**Bestellbreite** =  
Stoffbreite + mind. **40mm**  
= **Fertigbreite**  
**Bestellhöhe** = Fertighöhe  
Rollo-Oberkante bis  
Unterkante

### Optional für RM18 oder RM25 erhältlich

#### VOLANT in jew. Rollo-Stofffarbe

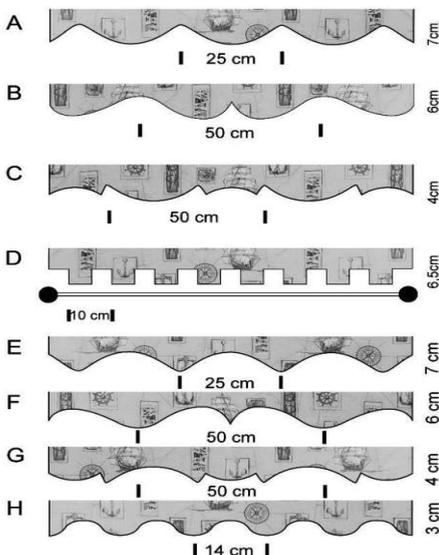

#### Seitenführung (Pendelsicherung)



Abbildung ähnlich

Die Seitenführung sorgt für einen Pendelfreien Halt am Fenster bei gekipptem Fenster

#### Klemmträger



Abbildung ähnlich

Zur Klemm-Montage am Fensterrahmen ohne Bohrlöcher