


Doppelrollo-Maßanfertigung

Typ Easy Duolight 4.12 mit Trägerprofil



eS-FOL

O.Kliem

Sonnenschutz u. Fenstergestaltung
info@esfol.de - www.esfol.de

- Kunststoffträgerprofil zur kinderleichten Montage an Wand, Decke oder Fensterrahmen
- Klemmontage (ohne bohren am Fensterrahmen)
- optional mit Pendelsicherung (Seitenführung)
- stufenlose Stoff-Einstellung über seittl. Kettenzug
- hochwertige, robuste Stoffe

Das Trägerprofil des Basic-Duolightrollo 4.12 bietet eine einfache Montage an Wand oder Decke mittels Klemmclip. Hierzu werden nur die Clips montiert. Das fertige Rollo muss entsprechend nur noch auf die Clips geklemmt werden. Der sichere Halt ist gewährleistet. Ein weiterer Vorteil der Clips ist das schnelle abnehmen des Rollos. Neben dieser Montageform erhalten Sie auch Klemmhalter zur leichten Montage direkt am Fensterrahmen ohne diese anzubohren. Hierzu wird das komplette Rollo am Rahmen eingehängt. Diese Montagevariante ist nur bei zu öffnenden Kunststofffenster möglich. Damit das Rollo beispielsweise bei geöffnetem oder gekippten Fenster nicht gegen den Rahmen pendelt erhalten Sie optional seittl. Seitenführung als Pendelsicherung.



Aufmaß:

Breite = Stoffmaß + 4,5cm = Rollomaß (fertige Breite)

Höhe = Oberkante bis Unterkante Rollo = (fertige Höhe)

Bei der Montage vor der Fensternische (an Wand oder Decke) empfehlen wir eine Zugabe von 15cm in der Breite.

Bei der Montage in der Fensternische empfehlen wir den Abzug von 0,5cm-Breite.

Bei der Montage auf dem Rahmen beachten Sie bitte den Fenstergriff. Gehen Sie hier vom gewünschten Stoffmaß aus und geben anschließend mindestens 4,5cm (Breite) hinzu.

Bei Rückfragen helfen wir Ihnen gerne

Tel: 02304/990136

Klemmhalter (oben)



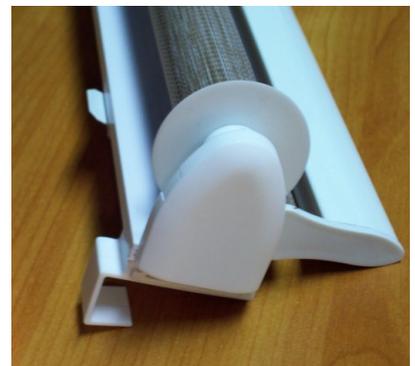


Abbildung mit Klemmträger zur Rahmenmontage (ohne bohren)




Clipmontage zur einfachen Wand o. Deckenbefestigung

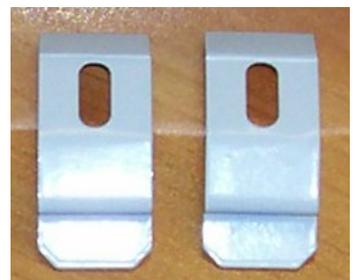

Klemmträgerbefestigung ohne bohren.

Optionale Seitenführung (Pendelfreier Halt bei gekippten Fenster)

Technische Änderungen vorbehalten



eS-FOL

O.Kliem

Sonnenschutz u. Fenstergestaltung
esfol@web.de - www.esfol.de

Stoffkollektion "UNI-Fasil"

Robuster Stoff - unifarbend mit Seidenglanz

Stoff: 100% Polyester / feucht abwaschbar

Gewicht: 107g/m²


Max. Größen (Breite 140cm / Höhe 230 cm)




Stoffstreifen: 7,5cm / Gitterstreifen: 5cm



DO-01 weiß



DO-02 creme




DO-04 hellblau



DO-05 olivegrün



DO-06 silbergrau




DO-09 schwarz




DO-11 flieder-lila



DO-12 rosa



DO-16 braun



DO-19 braun-beige



DO-14 leinen

Stoffstreifen: 5,5cm / Gitterstreifen: 3cm



DO-08 rot



DO-020 weiß




DO-021 gelb



DO-022 hellorange



DO-023 weinrot




DO-024 elfenbein




DO-25 rosa



DO-26 ocker



DO-27 graubraun



DO-028 dunkelblau



DO-29 schwarz



DO-30 grasgrün



DO-07 orange

Farbabweichungen bildschirmbedingt/drucktechnisch möglich
Farbmuster können gegen eine Leihgebühr angefordert werden