

Rollo -Typ "RM"

Abmessung / Technik

Größeninfo Rollos: **lieferbar max. Breite 580cm x Höhe 450cm**

RM 25 = max. Br. bis 160cm / Hö. bis 180cm (optional: mit Kassette)


RM 32 = max. Br. bis 250cm / Hö. bis 180cm (optional: mit Mittelzug, Kassette, Motor)

RM 36 = max. Br. bis 250cm / Hö. bis 250cm (optional: mit Kassette)

RM 45 = max. Br. bis 350cm / Hö. bis 300cm


RM 50 = max. Br. bis 400cm / Hö. bis 300cm (optional: mit Motor)

RM 65 = max. Br. bis 580cm / Hö. bis 450cm (optional: mit Motor)

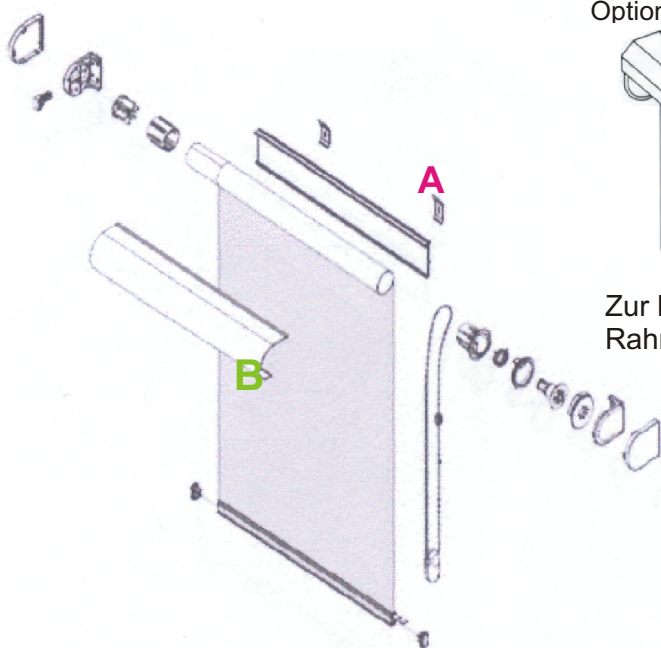

Klemmträger

Optional (gegen Aufpreis)



Zur Klemm-Montage am Rahmen ohne Bohrlöcher

System RM 25

Kettenzugrollo mit 25mm Alu-Welle,
Unterleiste aus Aluminium, Kunststoffkette
Bedienung: wahlweise rechts oder links
Träger aus Kunststoff.

Optionen: (gegen Aufpreis)

Montageträgerprofil "A" (weiß)

Alukassette "B" (weiß),

Seitenführung (Seil)

Träger für Kunststofffenster

Bestellbreite= Stoffbreite + 40mm

Bestellhöhe = Stoffhöhe + 55mm

System RM 36

Kettenzugrollo mit 36mm Stahl-Welle weiß,
Unterleiste aus Aluminium, Kunststoffkette
Bedienung: wahlweise rechts oder links
Träger aus Kunststoff.

Optionen: (gegen Aufpreis)

Montageträgerprofil "A" (weiß)

Alukassette "B" (weiß),

Seitenführung (Seil)

Träger für Kunststofffenster

Bestellbreite= Stoffbreite + 40mm

Bestellhöhe = Stoffhöhe + 55mm

System RM 32

Kettenzugrollo mit 32mm Alu-Welle,
Unterleiste aus Aluminium, Kunststoffkette
Bedienung: wahlweise rechts oder links
Träger aus Kunststoff.

Optionen: (gegen Aufpreis)

Montageträgerprofil "A" (weiß)

Alukassette "B" (weiß),

Seitenführung (Seil)

Träger für Kunststofffenster

Bestellbreite= Stoffbreite + 40mm

Bestellhöhe = Stoffhöhe + 55mm

System RM 45

Kettenzugrollo mit 45mm Alu-Welle,
Unterleiste aus Aluminium, Kunststoffkette
Bedienung: wahlweise rechts oder links
Träger aus pulverbesch. Metall (weiß)

Bestellbreite= Stoffbreite + 40mm

Bestellhöhe = Stoffhöhe + 55mm