


Rollo -Typ "RM 45,50,65"



eS-FOL

O.Kliem

Sonnenschutz u. Fenstergestaltung

Im Bohlgarten 38 - 58239 Schwerte

Tel: 02304/990136

info@esfol.de - www.esfol.de

Sehr stabiles Rollosystem - optimal geeignet für die Montage in der Nische, vor der Nische an Wand oder Decke



System RM 45 (max Br. 300cm/Hö. 300cm)

Kettzugrollo mit 45mm Alu-Welle,
Unterleiste stoffummantelt aus Aluminium
Bedienung: Kettzug wahlweise rechts oder links
Getriebe aus gehärtetem Kunststoff.
Träger: aus Metall
Optionen: (gegen Aufpreis)
mit Metallkette
mit Motorsteuerung (bitte anfragen)

System RM 50 (max Br. 400cm/Hö. 400cm)

Kettzugrollo mit 50mm Alu-Welle,
Unterleiste stoffummantelt aus Aluminium
Bedienung: Kettzug wahlweise rechts oder links
Getriebe aus gehärtetem Kunststoff.
Träger: aus Metall
Optionen: (gegen Aufpreis)
mit Metallkette
mit Motorsteuerung (bitte anfragen)



System RM 65 (max Br. 450cm/Hö. 460cm)


Kettzugrollo mit 65mm Alu-Welle,
Unterleiste stoffummantelt aus Aluminium
Bedienung: Kettzug wahlweise rechts oder links
Getriebe aus gehärtetem Kunststoff.
Träger: aus Metall
Optionen: (gegen Aufpreis)
mit Metallkette
mit Motorsteuerung (bitte anfragen)

RM 45: Bestellbreite= Stoffbreite + 50mm, Bestellhöhe = Stoffhöhe + 30mm

RM 50: Bestellbreite= Stoffbreite + 50mm, Bestellhöhe = Stoffhöhe + 30mm

RM 65: Bestellbreite= Stoffbreite + 60mm, Bestellhöhe = Stoffhöhe + 30mm

Bestellbreite

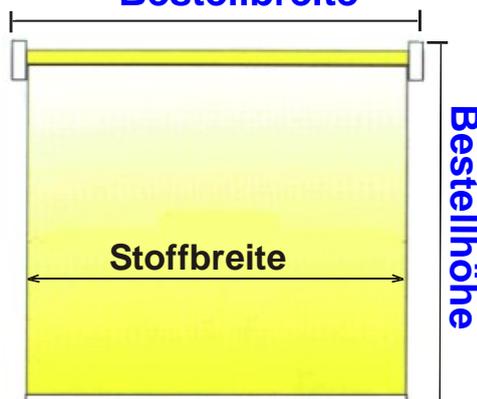

Aufmaß

Bestellbreite =
Stoffbreite + mind. s.oben
= **Fertigbreite**
Bestellhöhe = Fertighöhe
Rollo-Oberkante bis
Unterkante