

CRUSH Plissees

Kollektion: CRUSH - PERL SL Preisgruppe 3

Eignung: Sichtschutz, Blendschutz, **Wärmeschutz**


- Gewicht: 105g/qm
- Struktur "Crush"
- handwaschbar bis 30°
- feuchtraumgeeignet
- lichtdurchlässig und blickdicht

-Wärmereflexion: **bis 66%**


R=Reflexion
A=Absorption
T=Transmission

...jetzt noch Aktionspreise auf Maßanfertigungen sichern!

Qualitätsprodukte auf Maß

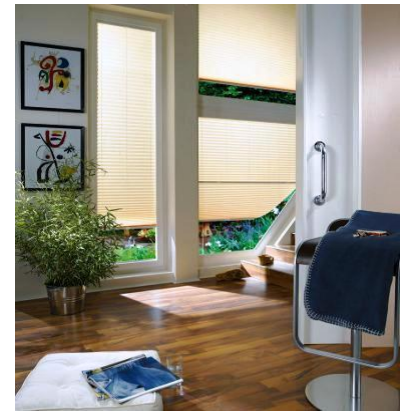


“ Stoffrückseite Perlglanz wärmeschutzbeschichtet”




R: 70
A: 0
T: 30

N187 weiß




R: 63
A: 3
T: 34

N176 wollweiß




R: 64
A: 7
T: 29

N067 creme

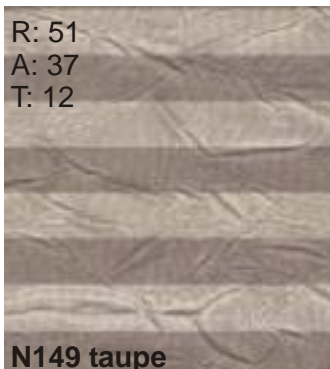

R: 51
A: 37
T: 12

N149 taupe

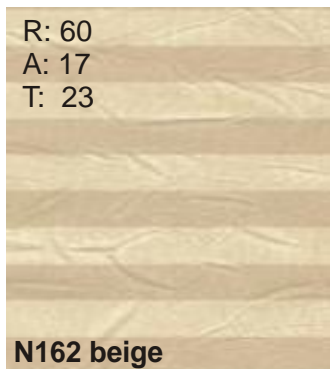

R: 60
A: 17
T: 23

N162 beige




R: 60
A: 15
T: 25

N157 hellbeige



R: 47
A: 47
T: 6

N049 hellbraun

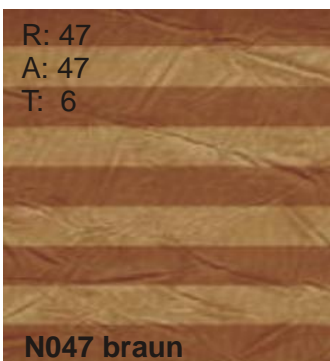


R: 47
A: 47
T: 6

N047 braun




R: 37
A: 61
T: 2

N048 coffee

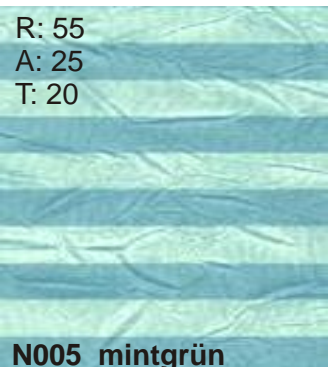


R: 55
A: 25
T: 20

N005 mintgrün

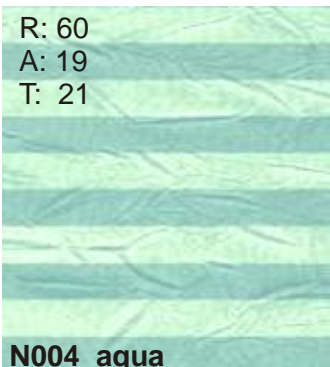

R: 60
A: 19
T: 21


N004 aqua

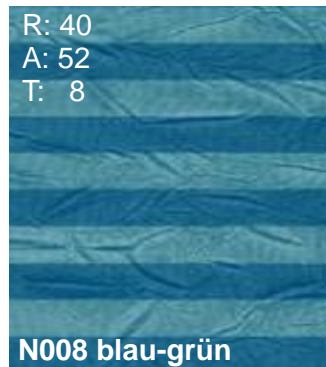

R: 40
A: 52
T: 8


N008 blau-grün

AUSFÜHRUNGEN!

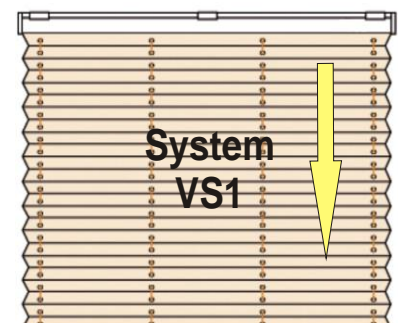

System VS1

- seitl.verspannt
- Befestigung (oben) am Rahmen oder im Glasfalz
- bedienbar: von oben nach unten

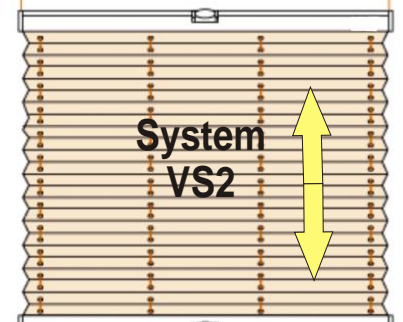


System VS2

- seitl.verspannt
- Befestigung am Rahmen o. im Glasfalz
- bedienbar: stufenlos von oben nach unten u. umgekehrt!

Montage im Glasfalz Winkelmontage



Klemmträgermontage




ohne bohren

Weitere Farben auf Seite 2 u. 3

CRUSH Plissees

Kollektion: CRUSH - PERL SL Preisgruppe 3











eS-FOL O.Kliem
Sonnenschutz u. Fenstergestaltung
info@esfol.de - www.esfol.de

Qualitätsprodukte auf Maß

Montage im Glasfalz

Winkelmontage

Klemmträgermontage

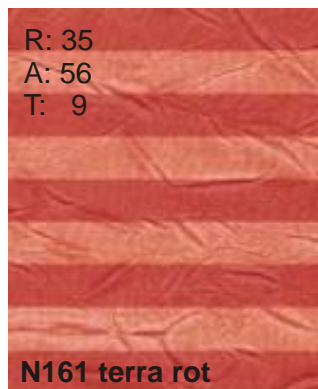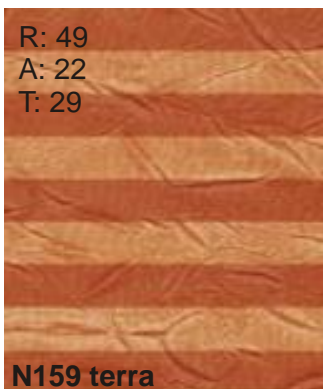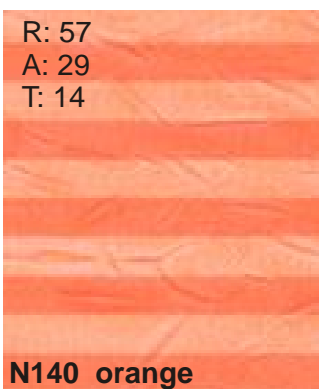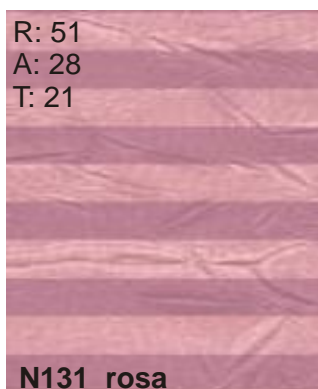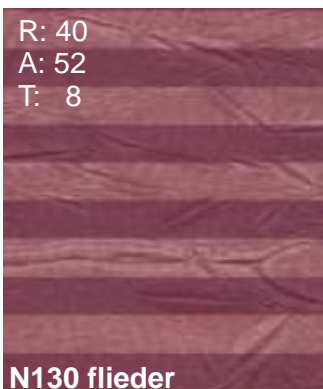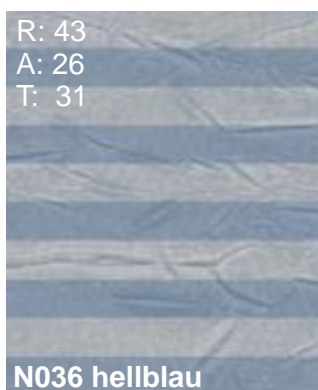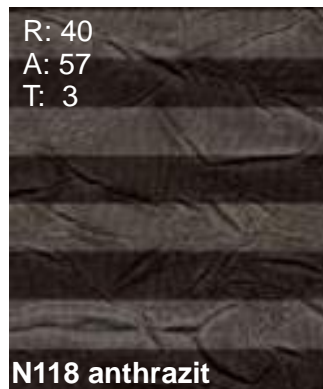

Weitere Farben auf Seite 3

leichte Farbabweichungen bildschirmbedingt möglich

Stoffmuster können gegen eine Leihgebühr angefordert werden

CRUSH Plissees

Kollektion: CRUSH - PERL SL Preisgruppe 3


Eignung: Sichtschutz, Blendschutz, **Wärmeschutz**

- Gewicht: 105g/qm
- Struktur "Crush"
- handwaschbar bis 30°
- feuchtraumgeeignet
- lichtdurchlässig und blickdicht

-Wärmereflexion: **bis 66%**

R=Reklexion
A=Absorbtion
T=Transmission

...jetzt noch Aktionspreise auf Maßanfertigungen sichern!



eS-FOL O.Kliem
Sonnenschutz u. Fenstergestaltung
info@esfol.de - www.esfol.de

Qualitätsprodukte auf Maß



“ Stoffrückseite Perlglanz wärmeschutzbeschichtet”

R: 43
A: 45
T: 12

N080 grün

R: 58
A: 23
T: 19

N083 hellgrün

R: 55
A: 21
T: 24

N082 grün

R: 51
A: 37
T: 12

N201 orange

R: 54
A: 11
T: 25

N197 hellgelb

R: 38
A: 59
T: 3

N141 rot

R: 47
A: 46
T: 7

N102 dunkelgrau

R: 60
A: 19
T: 21


N105 hellgrau



Montage im Glasfalz Winkelmontage



Klemmträgermontage



Alu-Profilfarben (bitte Wunschfarbe angeben)



Wei

Silbergrau
RAL9016

Anthrazit
RAL 7016

Schwarz-
RAL 8022