

# Waben-Plissees

**Eignung:** Abdunkelung, Wärme-Kälteschutz, Schallschutz

**Vorteile:** keine sichtbaren Schnüre, guter Isoliereffekt im Sommer und Winter, zusätzlicher Schallschutz durch Wabenstruktur

**Kollektion: CELLS-Blackout** Preisgruppe 5

- Gewicht: 205g/qm
- Struktur "Blackout-Abdunkelung"
- feuchtraumgeeignet
- lichtundurchlässig und blickdicht

**...jetzt noch Aktionspreise auf Maßanfertigungen sichern!**




R=Reklexion  
A=Absorbtion  
T=Transmission


**Stoffrückseite= weiß**

<p>R: 69 A: 31 T: 0</p>  <p>C515 weiß</p>	<p>R: 69 A: 31 T: 0</p>  <p>C500 elfenbein</p>	<p>R: 69 A: 31 T: 0</p>  <p>C502 graubraun</p>
<p>R: 69 A: 31 T: 0</p>  <p>C504 beigebraun</p>	<p>R: 67 A: 33 T: 0</p>  <p>C506 braun</p>	<p>R: 69 A: 31 T: 0</p>  <p>C501 hellbeige</p>
<p>R: 69 A: 31 T: 0</p>  <p>C508 weinrot</p>	<p>R: 67 A: 33 T: 0</p>  <p>C507 gelb</p>	<p>R: 69 A: 31 T: 0</p>  <p>C511 flieder-lila</p>


## AUSFÜHRUNGEN!

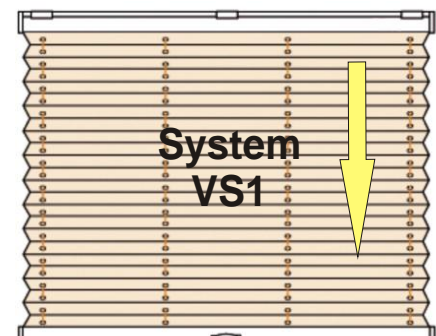

- seitl.verspannt
- Befestigung (oben) am Rahmen oder im Glasfalz
- bedienbar: von oben nach unten

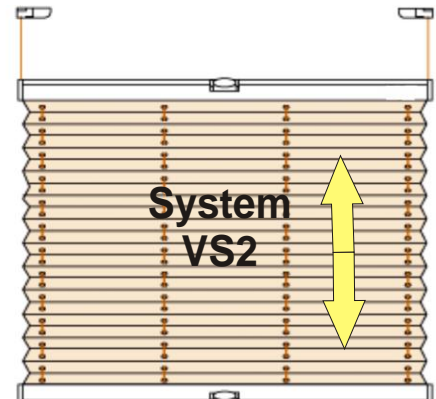

- seitl.verspannt
- Befestigung am Rahmen o. im Glasfalz
- bedienbar: stufenlos von oben nach unten u. umgekehrt!

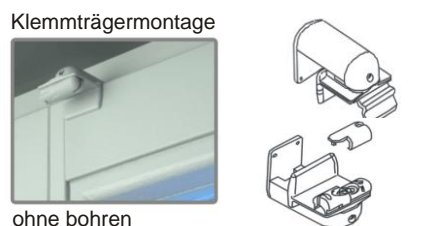

Technische Änderungen vorbehalten

**Weitere Farben auf Seite 2**

leichte Farbabweichungen bildschirmbedingt möglich

Farbmuster können gegen eine Leihgebühr angefordert werden

# Waben-Plissees

**Eignung:** Abdunkelung, Wärme-Kälteschutz, Schallschutz

**Vorteile:** keine sichtbaren Schnüre, guter Isoliereffekt im Sommer und Winter, zusätzlicher Schallschutz durch Wabenstruktur






**Kollektion: CELLS-Blackout** Preisgruppe 5

- Gewicht: 205g/qm
- Struktur "Blackout-Abdunkelung"
- feuchtraumgeeignet
- lichtundurchlässig und blickdicht

**...jetzt noch Aktionspreise auf Maßanfertigungen sichern!**

R=Reklexion  
A=Absorbtion  
T=Transmission

**Stoffrückseite= weiß**

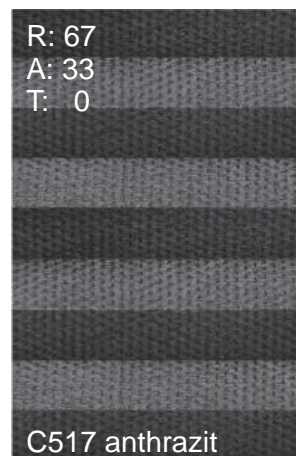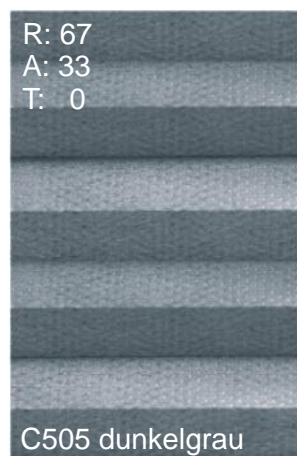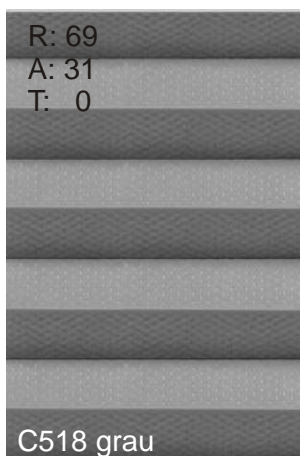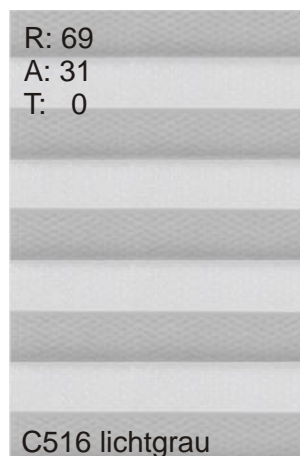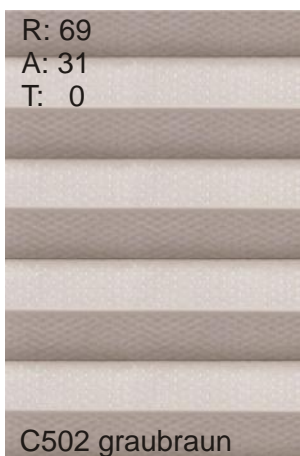

## Profilfarben



Weiß

Silbergrau  
RAL9016



Anthrazit  
RAL 7016

Schwarz-  
RAL 8022

