
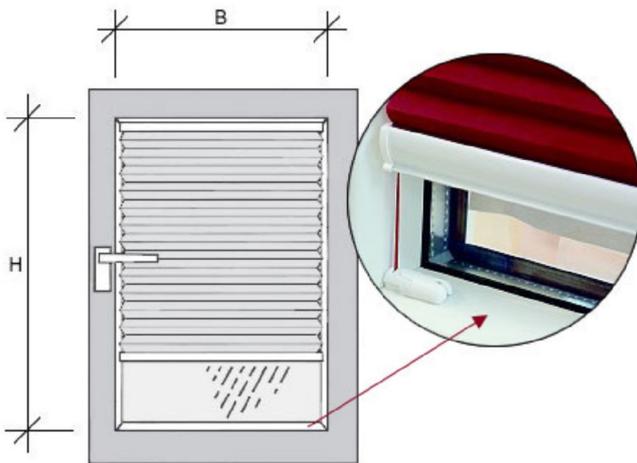


Maßnahmen bei **Montage im Fensterfalz** **(zwischen die Glasleisten) -verschraubt**


Was ist die Glasleiste?

Die Glasleiste ist die Zierleiste die um das Glas herum läuft. Diese ist meist ca. 1,5 cm bis 2cm tief.
Das Plissee wird in der Glasleiste verschraubt. Hierzu sollten Sie zunächst feststellen, ob die Glasleiste gerade (90°) oder schräg zur Fensterscheibe verläuft. Die Rahmentiefe sollte mindestens 1,5 cm betragen.

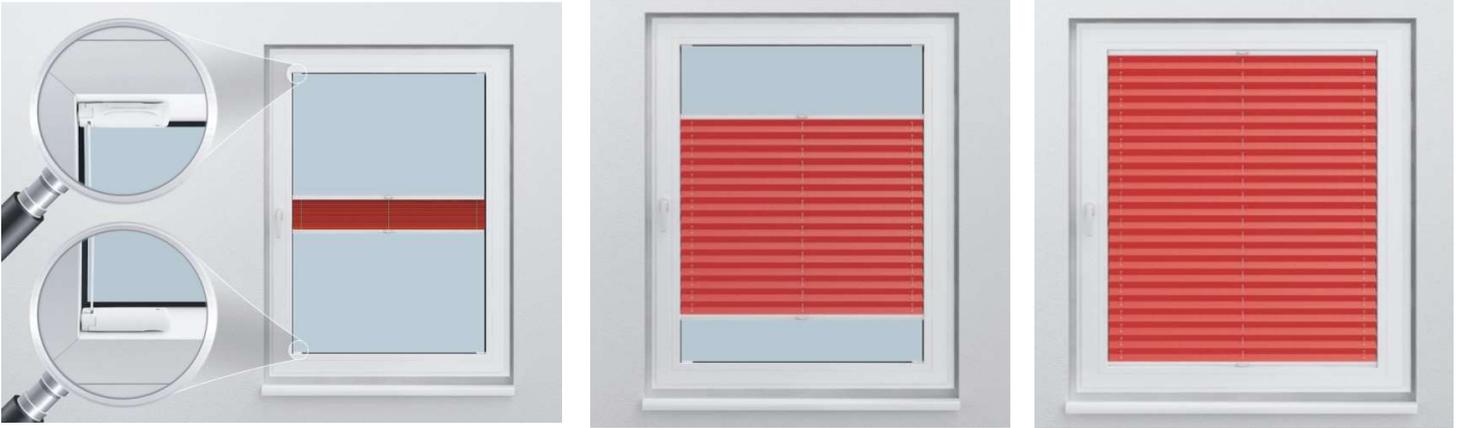



- Verschraubung in den Glasleisten
- kleiner Spannschuh verdeckt das Schrübchen
- Das Plissee befindet sich direkt vor der Scheibe
- Mindesttiefe der Glasleiste (Glasfalz) 15mm

Glasleisten gerade



Maßnahmen bei geradem Profil (Glasleisten)

Breite = Innenmaß an der Scheibe abzügl. 2-3 mm = Fertigmaß
Höhe = Innenmaß an der Scheibe (keinen Abzug) = Fertigmaß

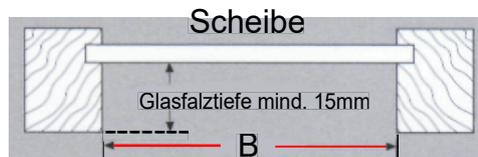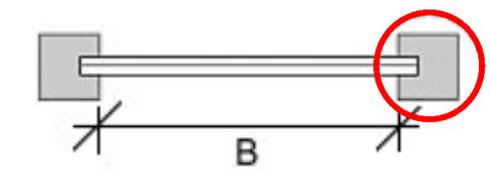



Breite abzgl. 2-3mm
= Bestellmaß

Glasleisten schräg



Maßnahmen bei schrägem Profil (Glasleisten)

Breite = Innenmaß an der Scheibe abzgl 1-2mm = Fertigmaß
(kleinstes Maß in der Schräge)
Höhe = Innenmaß inkl. schräger Glasleiste
(größtes Maß in der Schräge = Fertigmaß)

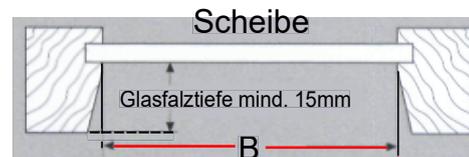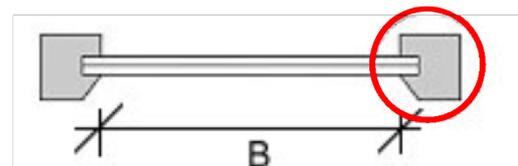

Breite abzgl. 1-2mm
= Bestellmaß