



Montage
ohne zu
bohren

Plissee - Klebeleistenmontage

ab Glasleistentiefe von nur 6mm



eS-FOL O.Kliem
Sonnenschutz u. Fenstergestaltung
Im Bohlgarten 38 / 58239 Schwerte
Tel: 02304/990136
info@esfol.de - www.esfol.de

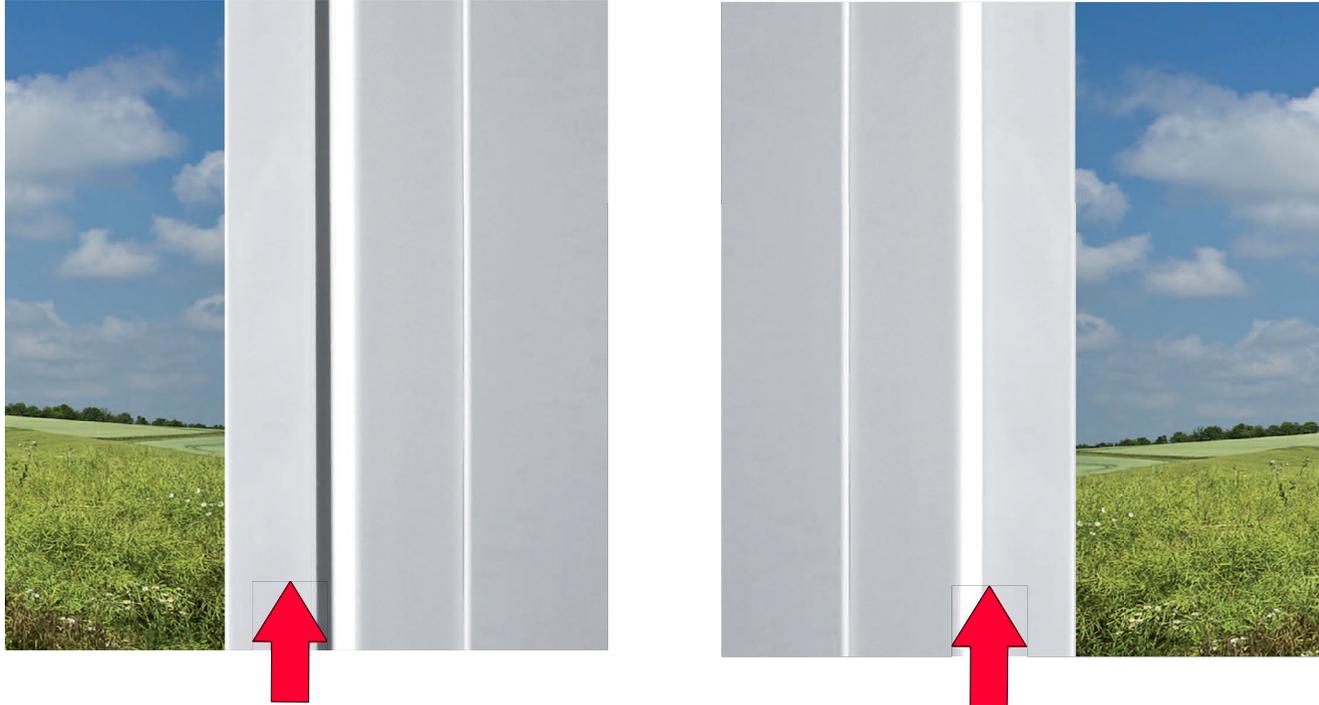


Montage mit Alu-Klebeleiste direkt auf dem Glas
-für gerade Glasleisten
-für abgeschrägte Glasleisten
-für abgerundete Glasleisten

Für Fenster aus Holz, Kunststoff u. Aluminium




Alu Klebeleiste bei Gummidichtungen >5mm Alu Klebeleiste bei Gummidichtungen ≤ 5mm
(Gummidichtung wird nicht kpl. überdeckt)

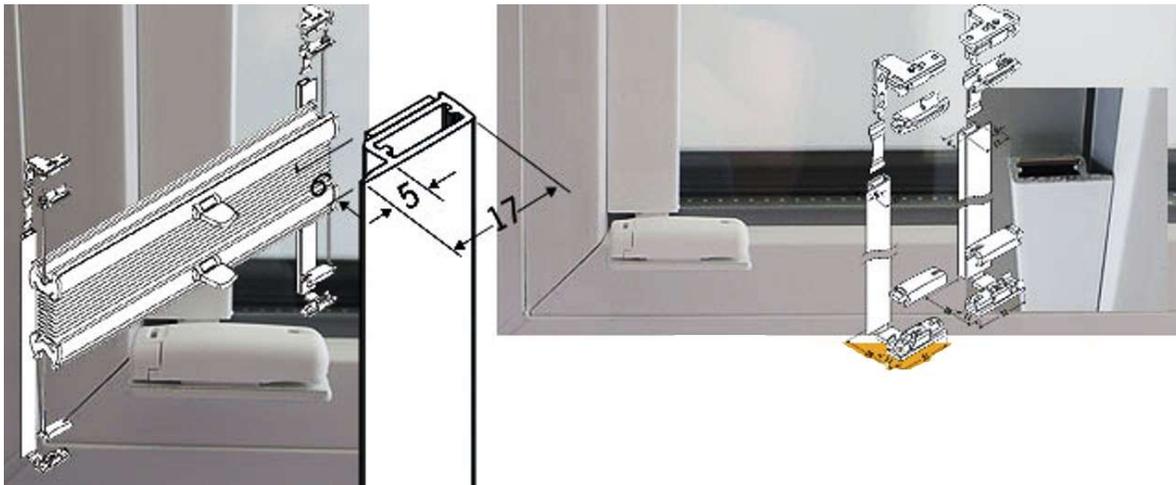

Plissee-Montage: auf dem Glas mit Alu-Klebeleiste


Aufmaßblatt Modell VS2-K (mit Alu-Klebeprofil)
 - Klebemontage im Glasfalz/auf dem Glas mit
Dichtungsbreite $\leq 5\text{mm}$

Für geraden Falz, schrägen oder abgerundeten geeignet.
 Ab einer Falztiefe von **nur 6mm**



eS-FOL O.Kliem
 Sonnenschutz u. Fenstergestaltung
 Im Bohlgarten 38 / 58239 Schwerte
 Tel: 02304/990136
 info@esfol.de - www.esfol.de

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung oder nutzen Sie unseren Beratungs-/Aufmaßservice

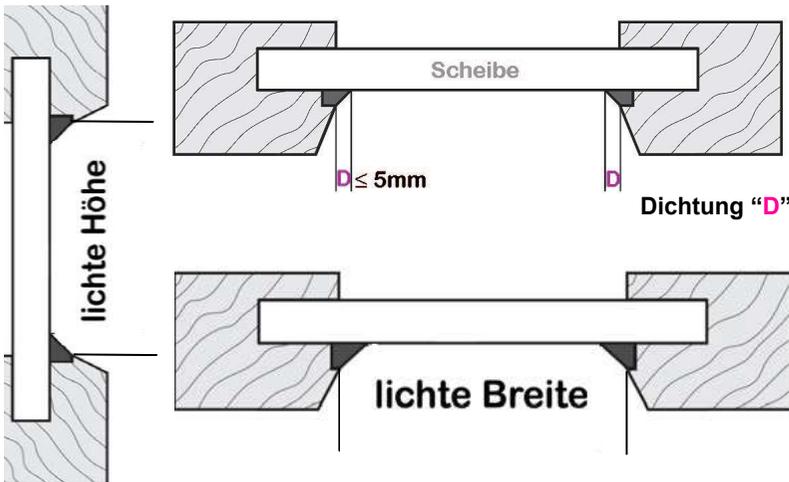

1. Prüfen der Dichtungsbreite (D)
 Messen Sie an allen vier Seiten (D)
 wegen evtl. Toleranzen

2. Lichte Breite messen vor der
 $\leq 5\text{mm}$ Dichtung
Bestellbreite = - 4mm Abzug

3. Lichte Höhe messen vor der
 $\leq 5\text{mm}$ Dichtung
Bestellhöhe = - 2mm Maßabzug




| Position/Raum | Menge | Stoff-Nr | Profilfarbe | Breite Rahmenmaß gemessen | Bestellbreite in cm | Höhe Rahmenmaß gemessen | Bestellhöhe in cm |
|---------------|-------|----------|-------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Jedes Plissee ist eine Maßanfertigung. Ein Umtausch oder Rückname ist nicht möglich. Technische Änderungen sind vorbehalten.

Plissee-Montage: auf dem Glas mit Alu-Klebeleiste


Aufmaßblatt Modell VS2-K (mit Alu-Klebeprofil)
- Klebemontage im Glasfalz/auf dem Glas mit
Dichtungsbreite >5mm

Für geraden Falz, schrägen oder abgerundeten geeignet.



eS-FOL O.Kliem
Sonnenschutz u. Fenstergestaltung
Im Bohlgarten 38 / 58239 Schwerte
Tel: 02304/990136
info@esfol.de - www.esfol.de

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung oder nutzen Sie unseren Beratungs-/Aufmaßservice

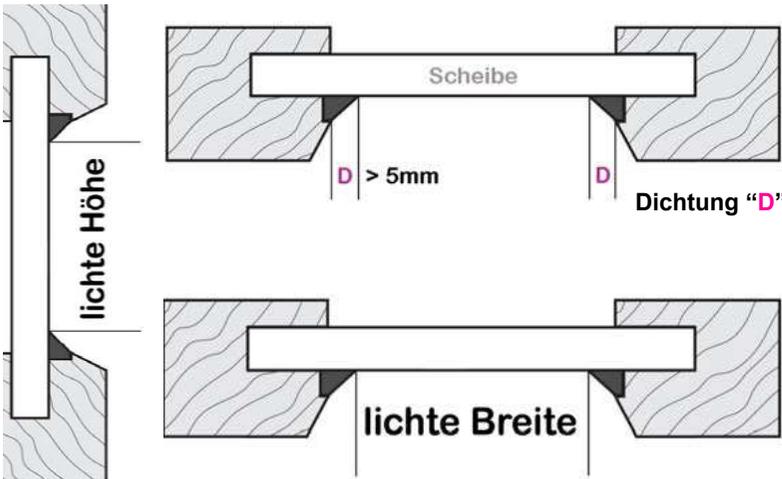

1. Prüfen der Dichtungsbreite (D)
Messen Sie an allen vier Seiten (D)
wegen evtl. Toleranzen

2. Lichte Glasbreite messen
zwischen der >5mm Dichtung
Bestellbreite = +7mm Maßzugabe

3. Lichte Glashöhe messen
zwischen der > 5mm Dichtung
Bestellhöhe = +3mm Maßzugabe



| Position/Raum | Menge | Stoff-Nr | Profilfarbe | Breite Rahmenmaß gemessen | Bestellbreite in cm | Höhe Rahmenmaß gemessen | Bestellhöhe in cm |
|---------------|-------|----------|-------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Jedes Plissee ist eine Maßanfertigung. Ein Umtausch oder Rückname ist nicht möglich. Technische Änderungen sind vorbehalten.