


Premium - Insektenschutz-Alu-Spannrahmen

Insektenschutz Spannrahmen mit Falz (für flächenversetzte Fenster)

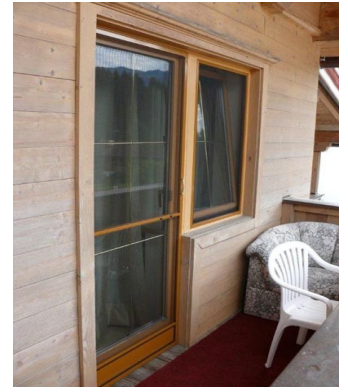

Aluminium- Strangpressprofile

Die Rahmenecken sind mit Kunststoffecken verbunden oder auf Wunsch mit Gehrungsschnitt -innenliegende Ecken (gegen Aufpreis)

Bei Spannrahmen in RAL Farben und Holzdekoren sind die Profile standardmäßig auf Gehrung geschnitten und mit einem in die Hohlkammer der Profile eingeschobenen Aluwinkel verpresst.



Kunststoffeckverbindung



Gehrungsecken (optional gegen Aufpreis)

Standardfarben hochwertige Pulverbeschichtung in
 -weiß (ähnlich RAL 9003) -braun (ähnlich RAL 8017)
 -silber (ähnlich RAL 9006) - anthrazit RAL 7016
 RAL Farben erhalten Sie optional.

Weiß (ähnl. RAL 9003)	Silber (ähnl. RAL 9006)	Braun (ähnl. RAL 8017)	Anthrazit (ähnl. RAL 7016)
gold-eiche Renolit-Nr. 2178001	nussbaum Renolit-Nr. 2178007	eiche-rustikal Renolit-Nr. 3149008	mahagoni Renolit-Nr. 2097013

Holzdekor-Farben gegen Aufpreis

Goldeiche, Nussbaum, Eiche-Rust., Mahagoni

Insektenschutz Gewebe (Gaze)

Das Insektenschutz Gewebe besteht aus maschenfest verschweißten kunststoffummantelten robusten Fiberglasfäden in **schwarz oder grau** und ist extrem witterungsbeständig.

TIPP: graues Gewebe ist unscheinbar und gewährleistet die beste Durchsicht.



Keder

Der witterungsbeständige Keder besteht aus hochwertigem UV-stabilisiertem PVC.

Maße (IS-Rahmen)

Gesamt-Rahmenbreite: 32mm

Falzhöhe: 12mm / Tiefe: 10mm

Bestellgrößen

min. 30 cm x 30 cm - max. 130 cm x 200 cm (Breite x Höhe)

Zur Stabilität wird ab einer Höhe/Breite von 170cm mittig ein Verstärkungsprofil eingesetzt.

Montage

Fast unsichtbar und denkbar einfach - der Insektenschutz Spannrahmen wird von innen mit drehbaren Befestigungsklemmwinkeln auf den Fensterrahmen geklemmt. Die von Ihnen gewünschten Winkel liegen bei und sind im Handumdrehen schnell montiert. Drehwinkelgrößen von 5, 9, 12, 15, 18 und 25 mm


Aufmaß

Messen Sie vom Innenraum

Bestellbreite= lichte Breite abzgl. 1bis 2mm

Bestellhöhe= lichte Höhe abzgl. 1 bis 2mm

lichte Breite abzgl. 1bis 2mm

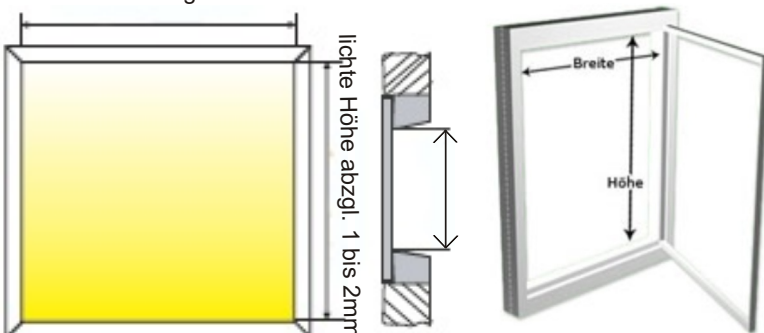

Achtung:

- störende angebrachte Wetterschenkel oder Anbauten am Fenster müssen entfernt werden