


Rollo -Typ "RM 18/25"



eS-FOL O.Kliem
Sonnenschutz u. Fenstergestaltung
Im Bohlgarten 38 - 58239 Schwerte
Tel: 02304/990136
info@esfol.de - www.esfol.de

leichtes Rollosystem - optimal geeignet für die Montage am Fensterrahmen oder in der Nische



Rollo RM18 mit Klemmhalter



Rollo RM25 mit Volant

System RM 18 (max Br. 140cm/Hö. 220cm)

Kettenzugrollo mit 18mm Alu-Welle,
Unterleiste stoffummantelt
Bedienung: Kettenzug wahlweise rechts oder links
Getriebe und Träger aus gehärtetem Kunststoff in:
weiß, elfenbein, hellbraun, silbergrau, anthrazit, schwarz
Optionen: (gegen Aufpreis) Seitenführung (Pendelsicherung),
Klemmträger (Montage ohne bohren), Volant


Bestellbreite= Stoffbreite + 40mm/Bestellhöhe = Stoffhöhe + 30mm

System RM 25 (max Br. 180cm/Hö. 220cm)

Kettenzugrollo mit 25mm Alu-Welle,
Unterleiste stoffummantelt
Bedienung: Kettenzug wahlweise rechts oder links
Getriebe und Träger aus gehärtetem Kunststoff in:
weiß, beige, braun
Optionen: (gegen Aufpreis) Seitenführung (Pendelsicherung),
Klemmträger (Montage ohne bohren), Volant

Bestellbreite= Stoffbreite + 40mm/Bestellhöhe = Stoffhöhe + 30mm

Bestellbreite

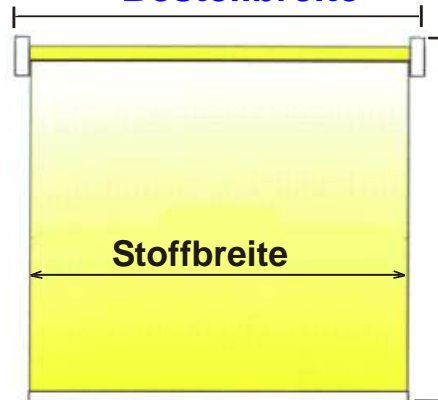


Aufmaß

Bestellbreite =
Stoffbreite + mind. **40mm**
= Fertigbreite
Bestellhöhe = Fertighöhe
Rollo-Oberkante bis
Unterkante

Optional für RM18 oder RM25 erhältlich

VOLANT in jew. Rollo-Stofffarbe

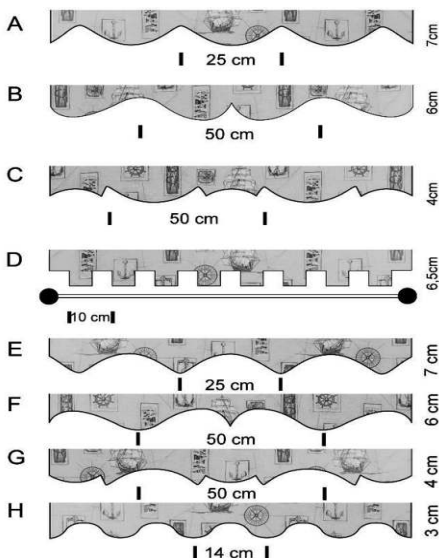

Seitenführung (Pendelsicherung)



Abbildung ähnlich

Die Seitenführung sorgt für einen Pendelfreien Halt am Fenster bei gekipptem Fenster

Klemmträger



Abbildung ähnlich

Zur Klemm-Montage am Fensterrahmen ohne Bohrlöcher