




Blackout-Abunkelung Preisgruppe 4


Eignung: Abdunkelung+Sichtschutz+Blendschutz
Gewicht: 365g/m² (sehr gutes Hängeverhalten)
Material: 100% Polyester / PVC frei
feuchtraumgeeignet: ja
Lichteicht: 6 -7
Pflege: feucht abwischbar
Umweltschutz: Öko-Tex 100 / antimikrobiell beschichtet/
Brandschutz: schwer entflammbar nach **DIN 4102 -B1**

<p>T 0% R 80% A 20%</p> <p>2200 weiß</p>	<p>T 0% R 80% A 20%</p> <p>2201 creme</p>	<p>T 0% R 80% A 20%</p> <p>2209 rot</p>
<p>T 0% R 80% A 20%</p> <p>2205 hellgrau</p>	<p>T 0% R 80% A 20%</p> <p>2202 beige</p>	<p>T 0% R 80% A 20%</p> <p>2210 orange</p>
<p>T 0% R 80% A 20%</p> <p>2206 grau</p>	<p>T 0% R 80% A 20%</p> <p>2203 beige- braun</p>	<p>T 0% R 80% A 20%</p> <p>2211 gelb</p>
<p>T 0% R 80% A 20%</p> <p>2207 dunkelgrau</p>	<p>T 0% R 80% A 20%</p> <p>1114 blau</p>	<p>T 0% R 80% A 20%</p> <p>2213 grün</p>
<p>T 0% R 80% A 20%</p> <p>2204 braun</p>	<p>T 0% R 80% A 20%</p> <p>2216 dunkelblau</p>	<p>T 0% R 80% A 20%</p> <p>2212 lemon</p>
<p>T 0% R 80% A 20%</p> <p>2208 schwarz</p>	<p>Stoffrückseiteweiß-beschichtet</p> <p>T= Lichttransmission R= Lichtreflexion A= Lichtabsorption</p>	


Bedienarten/Ausführungen bei **Komplett-Anlagen** (bitte wählen Sie)

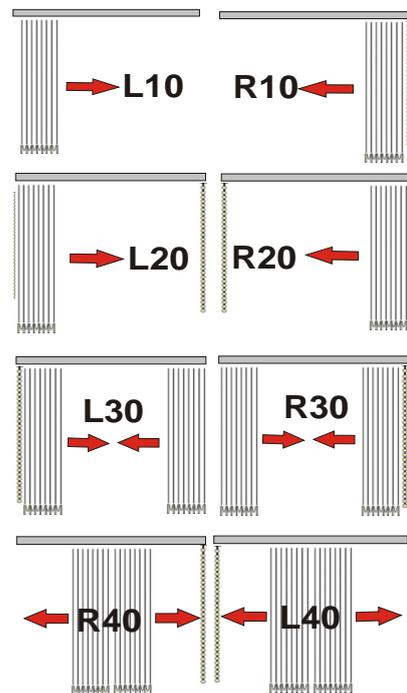

Schräg-Slopeanlagen

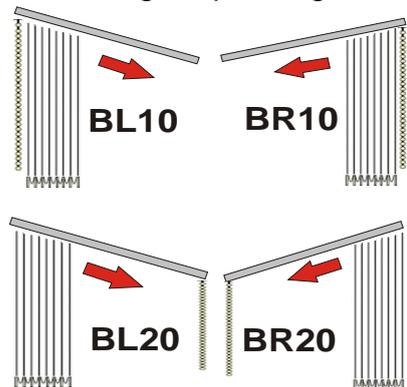

Lamellenhalter nur bei **Einzellamellen-Bestellung**



Standard ist immer Typ A
Bitte Typ angeben
(Bei vorhandenen Systemen)

Original-Farbmuster können Sie gegen eine Leihgebühr anfordern
leichte Farbabweichungen bildschirmbedingt/drucktechnisch möglich